Philips Signage Solutions
V-Line Ekran

46 inç
Kenar LED Arkadan Işıklandırma
Full HD
700 cd/m²

SignageSolutions

BDL4680VL

Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun

Geleceğe uyumlu Smart Collection ile

Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir
- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser
- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler
- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- İsteğe Bağlı OPS Yuvası
- Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

Mesajınızın etkisini artırın
- SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

PHILIPS

V-Line Ekran

46 inç Kenar LED Arkadan Işıklandırma, Full HD, 700 cd/m²

BDL4680VL/00

Özellikler

Full HD LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartControl

SmartControl yazılımı, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızı kolayca tanımlayın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast, video duvarı yapılandırmaları ve ayarlarınızı tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

SmartCMS

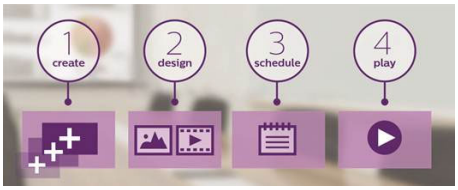

Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

Dahili HTML5 tarayıcı

Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

FailOver

İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi 7/24 korumayla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

SmartPlayer

USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

İsteğe Bağlı OPS Yuvası

Tak-Çıkar Özelliği, OPS uyumlu bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu standart size istediğiniz zaman donanımınızı yükseltme veya değiştirme olanağı tanır. Ekranınızı hepsi bir arada özellikli bir dijital reklam çözümüne dönüştürmek, kişiselleştirilmiş bir kolaylık haline gelmiştir.

SmartPower

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

DLNA ile Paylaşım ve Akış Gerçekleştirin

Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

SmartPower SmartControl SmartCMS SmartPlayer dlna CERTIFIED

V-Line Ekran

46 inç Kenar LED Arkadan Işıklandırma, Full HD, 700 cd/m²

BDL4680VL/00

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran
- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 116,8 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 6,5 ms
- Piksel aralığı: 0,177 x 0,53mm
- Ekran renkleri: 1073,3 milyon
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı
- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponent (RCA), Kompozit (RCA)
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (Analog D-Sub)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Diğer bağlantılar: OPS
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
- Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60 Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

- Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Boyutlar
- Set boyutları (G x Y x D): 1052,7 x 607,3 x 69 mm
- Çerçeve genişliği: 15,8 mm
- Ürün ağırlığı: 21,3 kg
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Kullanılabilirlik
- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Döşemeli Matris: 10 x 10'a kadar
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, HDMI (Tek Kablo), Kart OPS RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC)
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, AC Çıkışı
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları

Güç
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 92,41 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)

Çalışma koşulları
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 60.000 saat

Ses
- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W

Multimedya Uygulamaları
- USB Oynatma Ses: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB Oynatma Resim: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Oynatma Video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Aksesuarlar
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu
- Stand: BM05462 (İsteğe Bağlı)
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4601), HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

Çeşitli
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Türkçe, Arapça, Japonca, Klasik Çince
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS, C-Tick, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Garantili: 3 Yıl garanti

Yayın tarihi 2015-03-12

Sürüm: 5.1.2

12 NC: 8670 001 13716
EAN: 87 12581 71782 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com